


Instalación y Conexión Sensor Nivel de Silo

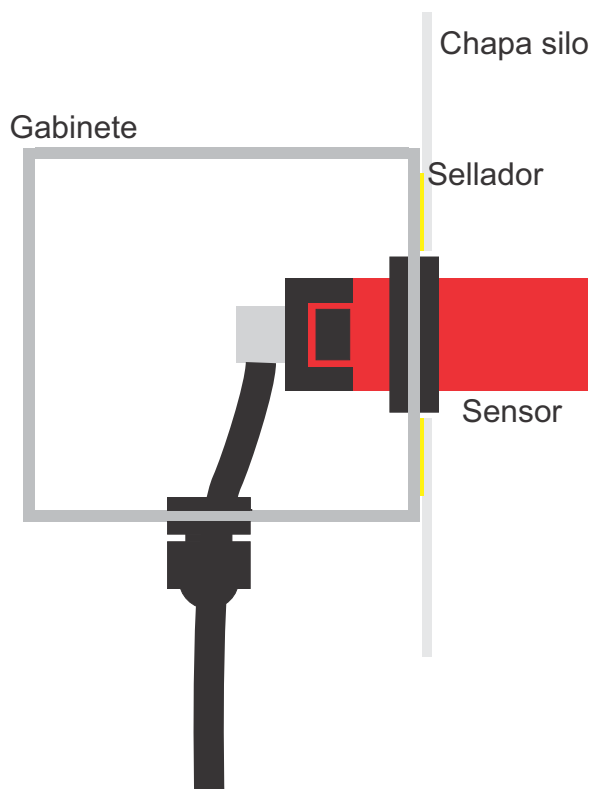

La instalación del sensor se efectúa realizando un agujero de unos 45 mm de diámetro a la altura del silo donde se desea que la alarma avise que se ha alcanzado dicho nivel.

Una vez hecho el agujero, se debe colocar sellador alrededor del mismo, luego insertar el sensor de manera que el gabinete apoye completamente contra la chapa y fijar la misma con tornillos autoperforantes.

Revisar el correcto sellado entre la caja que contiene al sensor y el agujero.